

Wartburg

HUOLTOTIEDOTUS

HAKA-AUTO OY

HUOLTO-OSASTO

HL/k1

WARTBURG

RYHMÄ 9


9.1.87

N:o 1/87

KOSKEE: POLTTOAINEEN KULUTUSMITTARIN TOIMINNAN TARKASTUS

Mittarin toiminnan tarkastus on helpointa suorittaa seuraavasti:

1. Kytke virta virta-avaimesta päälle.
2. Käännä mittarin alla oleva kolmiasentoinen vipu oikealle.
3. Irrota kulutusmittarin anturista sininen/musta johdin sekä anturissa olevasta vihreästä johdosta sininen/valkoinen johdin.
4. Kostuta sormea esim. syljellä ja paina sininen/musta ja sininen/valkoinen johdin kostutettua sormea vasten noin 1 cm:n päähän toisistaan. Jos mittari on kunnossa, tulee kaikkien kulutusmittarin LED-valojen syttyä.

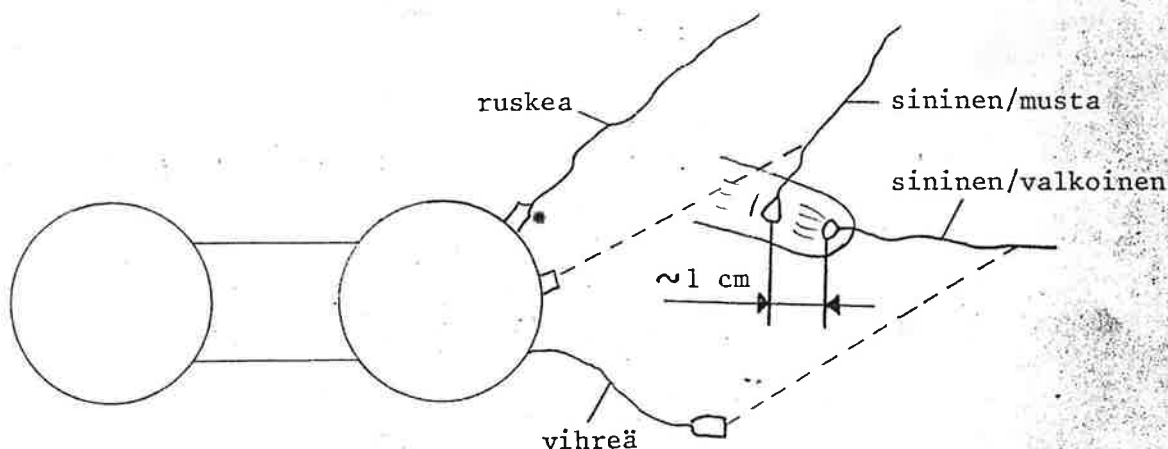

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

LUETTU					MAPITUS		
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaosa os.	Korj.johto	Korjaamo	