


AUTON SÄHKÖOSIA



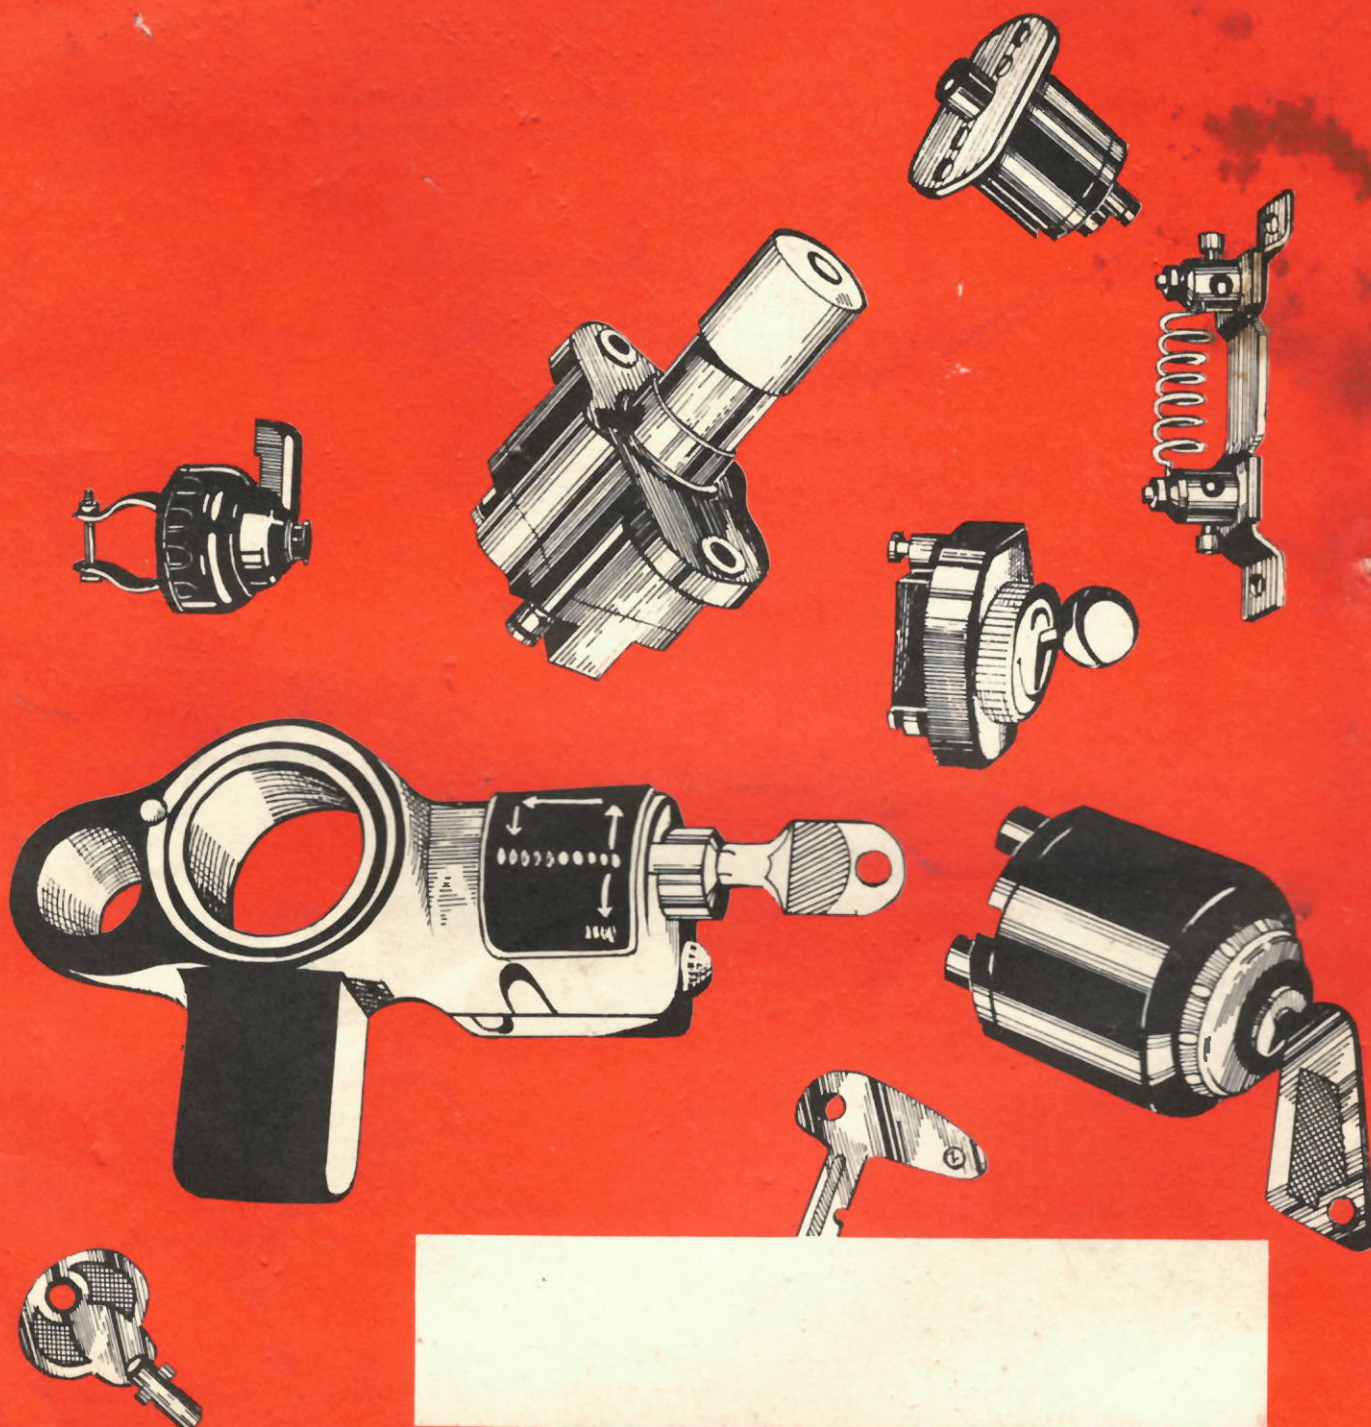

Tämä on Pirna-tehtaan tunnus ja edustaa se IKA-yhtymässä autojen katkaisimiin erikoistunutta teollisuutta. Pirna-ohjelmasta löytyy autonhuoltoon ja ajoneuvojen rakentajille kaikkiin tarkoituksiin katkaisimia, joiden korkea sekä sähköinen että rakenteellinen laatu on jo vuosia tunnustettu ammattipiireissä.

Lähetämme pyydetessä kernaasti katkaisimistamme mita- ym. tietoja.

Luettelossa olevat hinnat ovat sitoumuksetta, brutto, veroin ja pakkauksin vapaasti varastossamme välimyyntioikeudella.


SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Virta- ja valokatkaisimet	1
Virta- ja valokatkaisimet moottoripyörien valonheittämiin	2
Virtalukkojen avaimet	3
Ohjauslukot	5
Käynnistyskatkaisimet	5
Diesel-käynnistysvarusteita	7
Valonkatkaisimet	8
Valonvaihtimet	10
Suuntakatkaisimet	12
Mp-tyhjäkäyntikatkaisimet	13
Jarruvalon katkaisimet	14
Äänikönnkatkaisimet	15
Taulukko: Kytkinruuvit DIN 72552 mukaan	15

HUOM.

Luettelossa käytetyt muitten valmistajien nimitykset ja numerot eivät ilmaise tavaramme olevan ko. alkuperää, vaan ovat vain viitteenä osan käyttömahdollisuudesta.

VIRTA-VALOKATKAISIMET



SZ

380:-

Yleismallinen virtalukko

Runko ja kiinnitysmutteri mustaa puristetta. Avain kiillotettu. Latausmerkkivaloa varten on oma kytkinruuvinsa. Avain irtaantuu vain 0-asennossa. Virta 20 A. Asennusaukko ϕ 22 mm.

Avainasennot:

0 = virraton

1 = sytytys ja päiväajovirtapiirit

DIN 72762

SZ b

380:-


Kuin SZ, mutta kiinnitysmutteri vaalea.



SZ 26

380:-


Asennusaukko ϕ 26 mm. Kiinnitys 8-k-mutterilla M26. Muuten kuin SZ.



SZ 2S

760:-

SZ varustettuna varmuuslukolla vara-avaimin.



SKA

900:-

Virta-valokatkaisin.

Runko puristetta, avain kiillotettu. Kiinnitys 8-k-mutterilla M 26. Työntämällä avain toiseen pykälään kytketään sytytysvirta. Avain irtaantuu joka asennossa. Valonvaihdin on oltava erikseen. Virta 50 A.

Avainasennot:

0 = virraton, 2.pykä = sytytys- ja päiväajon virtapiirit.

1 = seisonapiirit


2 = ajopiirit

DIN 72766

SKB

1035:-

Kuin SKA, mutta lähivalot 3. asennossa. Avainasentoja 0-1-2-3.



SKAS


1530:-

Kuin SKA, mutta varmuuslukolla ja vara-avaimella. Avaimella vain 1 pykä ja irtaantuu avain asennoissa 0 ja 4. Asentoja 0-1-2-3-4.

SKBS

1530:-

Kuin SKAS, mutta avainasentoja 0-1-2-3-4-5. Avain irtaantuu asennoissa 0 ja 5.



SZA

1120:-

Virta - käynnistyskatkaisin.

Runko puristetta. Kiinnitysmutteri vaalea.
Asennusaukko $\varnothing$ 22 mm. Virta 75 A.
Avainasennot: I = sytytysvirta kytketty
II (jousitettu) = käynnistys

Ensivaruste: Wartburg ja Trabant

VIRTA - VALOKATKAISIMET

MOOTTORIPYÖRIEN VALONHEITTIMIIN

RAKENTEEN LYHENNYKSET

B = akkusytytykselle
M = magneettosytytykselle
T = mittarivalolla
K = latausvalolla (puna)
L = tyhjäk. valolla (vihreä)
S = sulakkeella

AVAINASENNOT VASEMMALTA OIKEALLE

a = akkusytytys, avain irtaantuu joka asennossa.


Avain ylhäällä = sytytys katkaistu.
Avain painettuna = sytytys kytketty.
Avain vasemmalla = ajovalot.
Avain keskellä = valot katkaistu.
Avain oikealla = seisontavalot.

b = Magneettosytytys, avain irtaantuu asennoissa 1 ja 0.

1 = seisontavalot
0 = sytytys katkaistu
2 = päiväajo
3 = hämäräajo
4 = yöajo

c = Akkusytytys, avain irtaantuu asennoissa 1 ja 0.

5 = käynnistys akutta
1 = seisontavalot
0 = sytytys katkaistu
2 = päiväajo
3 = hämäräajo
4 = yöajo




8626.104

955:-

BMW - EMW - R 35 - malli.

TKB-rakenteinen.
Avainasennot a.

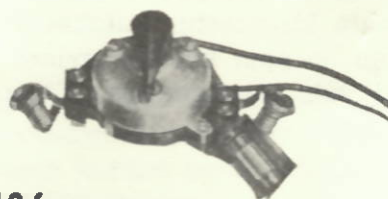

8626.106

640:-

BK 350 - malli vv 53-55.

TKBL-rakenteinen.
Avainasennot a.



8626.1

640:-

AWO 425 - malli vv 48-52.

TKM-rakenteinen. K on keskiviivalla.
Avain irtcaa asennoissa 0 ja 1.
Avainasennot b.



8626.4

765:-

AWO - 425 - malli vv 53-56.

TKMLS-rakenteinen.
Avainasennot b.



8626.3

955:-

Simson - Sport - malli vv 57 -

TKML-rakenteinen. K on keskiviivalla ja L sitä vastapäätä. Avainasennot b.



8626.1/5

690:-

MZ - ES 175-250 - malli vv 56 -

B-rakenteinen.
Avainasennot c




8626.3/1

:-

BK 350 - malli vv 56 -

TKBL-rakenteinen. K on keskiviivalla ja L sitä vastapäätä. Avainasennot c.



8626.8

220:-

Mopo - SIMSON SR 2 - malli.

Avain kiintonainen (sokka).

Avainasennot:

Vasemmalla = yöajo

Keskellä = päiväajo

Oikealla = sytytys katkaistu
valot kytketty

VIRTALUKKOJEN AVAIMET



ZL-1

60:-

SZ-katkaisimen avain.



ZL-10

85:-

Bosch - mallinen avain.



ZL-2

110:-

SKA ja SKB - katkaisimien avain.



ZL-11

90:-

Avain katkaisimiin 8626.1 ja 8626.4 ilman reiänsuojusta. IKA-n:o 8626.1-4.

AWO 425 48-52


AWO 425 53-54



ZL-12

90:-

Avain katkaisimiin 8626.104 ja 8628.106 ilman reiänsuojusta. IKA-n:o 25-56.5-4.
BMW - EMW R35
BK 350 53-55




ZL-14

90:-

Avain puolakotelossa olevaan katkaisimeen 016 167-1.

IKA-n:o 015 700-1
RT-125 50-54




ZL-18

90:-

Avain puolakotelossa olevaan katkaisimeen 8376.1-200.

IKA-n:o 8376.1-010
RT-125/1 54-55
MZ-RT 125/1 1956
MZ-RT 125/2 56-58
MZ-RT 125/3 59 -




ZL-21

90:-

Avain katkaisimiin 8626.4, 8626.3, 8626.3/1 ja 8626.1/5 reiänsuojuksin.

IKA-n:o 8626.1-4
AWO 425 1955
AWO-Simson 55-56
Simson-Sport 1957 -
BK-350 1956 -
MZ - ES 175 ja 250 1956 -




ZL-22

90:-

Avain katkaisimiin 8626.104 ja 8626.106 reiänsuojuksin. IKA-n:o 25-56.5-4.

EMW R35 1955
BK 350 56 -



ZL-25

30:-

PAL-mallinen avain.

Jawa-CZ 175 ja 250.



ZL-30

90:-

MOPO SR2 avain. Kiinnitetään sokalla katkaisimeen.

IKA-n:o 8629.1-000:1

OHJAUSLUKOT



LZ-340

2200:-

Ohjaus- ja sytytysvirtalukko.
EMW-340 ja 321 varten. Kevytmetallia,
musta.



LZ-309

1.860:-

Ohjaus- ja sytytysvirtalukko
IFA-F9 varten.

MP-340

630:-

Kytkinsilta kosketinosineen.
LZ-340:een.

MP-309

630:-

Kytkinsilta kosketinosineen
LZ-309:ään.

KÄYNNISTYSKATKAISIMET



SK 4s


:-

Nappikatkaisin, musta.
Nappi vaalea. Asennusaukko ϕ 26,5 mm.
Johdotus 6 mm² saakka.
DIN 72764 B. Virta 15 A.

SK 4b

265:-

Nappikatkaisin, vaalea.
Muuten kuin SK4s.



SZA

1120:-


Virta- käynnistyskatkaisin.
Runko puristetta. Kiinnitysmutteri vaalea.
Asennusaukko ϕ 22 mm. Virta 75 A.

Avainasennot:

I = sytytysvirta kytketty

II (jousella) = käynnistys

Ensivaruste: 'Wartburg' ja 'Trabant'.




FS1

470:-

Jalkakatkaisin.
Sinkitettyä teräslevyä. Kiinnitys 6M-ruuveilla. Virta 250 A. Erityisen lujaa rakennetta 6 ja 12 V:n jännitteille.

Ensivaruste: "IFA-F8".



AL 65

335:-


Yleismallinen jalkakatkaisin.
Amerikkalaisiin autoihin. Korvaa Delco-Remyn n:o 405C ja SW 4005 sekä DKW:n 496 039-o.



BO 96

310:-


Jalkakatkaisin.
Korvaa SSH-17/1Z-katkaisimen.



DR-97

335:-


Jalkakatkaisin Delco-Remyn n:o 362941 ja 827.411.



NE 95

350:-


Jalkakatkaisin.
Korvaa SSH-1/1Z-katkaisimen.



DR-98

250:-

Jalkakatkaisin.
Korvaa Delco-Remyn n:o 820052.



FA 13/6


Magneettikatkaisin.
Korvaa Fordin n:o 68-11450.

680:-

FA 13/12

Magneettikatkaisin.
FA13 12-voltin käyttöön.
Ensivaruste: P70 Zwickau.

895:-



SVA


1380:-

Dieselsäynnistyskatkaisin.
Runko vahvaa puristerakennetta. Vipu kiinteä. Virta kohtioissa 17 ja 19 100 A (2 min) ja kohtiossa 50 14 A (2 min). Kiinnitys 8-k-mutterilla M26, aukon ϕ 26,5 mm.

Asennot:

- 0 = virraton
- 1 = hehkutus kytketty
- 2 = käynnistin kytketty

DIN 72763

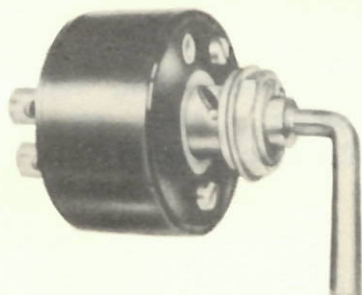

SVA 2

1890:-

Dieselsäynnistyskatkaisin.
Runko teräspeltiä. Vastaa katkaisinta SH/GH 1/2. Virta 50 A.

DIN 72763 A.



GKWA

470:-

Dieselin hehkuvastus.
Teräsrakenteinen, sinkitetty ja passi-
voitu. Kierukan vastus 0.09

DIN 72525.




GUW

690:-

Dieselin hehkusilmä.
Kierukan vastus 0,05
Virta 40 A.

DIN 72525 D.



21-56.1

6650:-

Dieselin muuntokatkaisin.
Sähkömagneettinen katkaisin. Kytkee 2 kpl
12 V:n akkua rinnakkaiskytkennästä sar-
jaan 24 V:n käynnistimen virroittamiseksi.
4 ja 6 hv:n käynnistimille. Virta 1500 A.

21-56.1-80A

20:-

Sulake 80 A edelliseen.

VALONKATKAISIMET



SH 5 sk

115:-

Vetokatkaisin, musta
pieni nuppi.

SH 5 bk

115:-

Vetokatkaisin, vaalea
pieni nuppi.

SH 5 sg

115:-

Vetokatkaisin, musta
iso nuppi.

SH 5 bg

115:-

Vetokatkaisin, vaalea
iso nuppi.

Yksiasentoisia, lujaa rakennetta. Runko
ja nuppi puristetta. Kiinnitysmutteri
M8 x 0,75. Asennusreikä $\varnothing$ 8,5 mm.
Virta 15 A.

K bk 5


35:-

Varanuppi, vaalea, pieni.

K bg 5

35:-

Varanuppi, vaalea, iso.

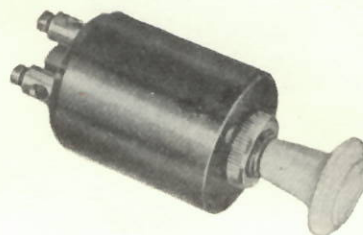

SH 4s

350:-

Vetokatkaisin, musta nuppi.

SH 4b

350:-


Vetokatkaisin, vaalea nuppi.

Runko ja nuppi puristetta. Lujarakentei-
nen. Kiinnitysmutteri kromattu M12.
Asennusreikä $\varnothing$ 12,5 mm. Virta 15 A.

Asennot: 1 = auki

2 = seisonta

3 = ajo



SKP

170:-

Kippikatkaisin.

Runko mustaa puristetta, nuppi vaalea.

Kiinnitysmutteri M12 on kromattu.

Johdotus 2,5 mm² saakka.

Virta 8 A.



SR2

340:-

Ovi-nappikatkaisin.

Runko ja nappi mustaa puristetta. Kiinnityslevy kevytmetallinen. Virta 4 A.




HVS

450:-

Mp-vipukatkaisin äänikön napilla.

Runko, vipu ja nappi mustaa puristetta. Sopii ohjaustankoihin. Ø 22-24 mm.

Asennot: kaukovalo
puolivalo
seisontavallo
äänikön nappi



SLW b

585:-

Vipu-uppokatkaisin.

Runko mustaa puristetta, vipu vaalea. Vivussa lampun istukka BA 7s.


Kiinnitysmutteri kirkas M26. Vipuiirtaan-tuu käännettäessä pohjassa vasemmalle 90°. Asennusaukko Ø 26,5 mm.

Virta 25 A.

Asennot: 0 = auki

1 = seisontavalot

2 = ajovalot



TAS b

350:-

Painokatkaisin.

Runko mustaa puristetta, painovipu vaalea. 1-napainen katkaisin, joita kiinnitetään ryhmäksi kojelaudassa olevaan kehukseen.


HbSLW

120:-

Varavipu.

Ensivaruste: "Wartburg", P70 Zwickau" ja "Trabant".

VALONVAIHTIMET

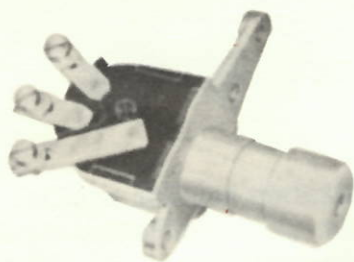

SFA 1


:-

Runko alu-valua.

Kiinnitys 3:lla ruuvilla M6 tai 1/4".

Sopii amerikkalaisiin autoihin.

Virta 12 A.




FAS/A

565:-

Runko mustaa puristetta. Painohattu ja kiinnitys-peitelevy sinkittyä teräslevyä. Kiinnitys 2:lla ruuvilla M5. Virta 12 A.

DIN 72758 C.

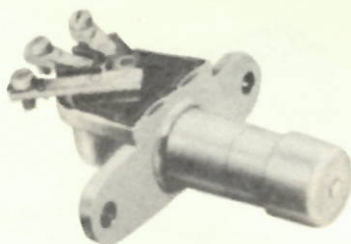


SFA 2

620:-

Erityisen lujaa rakennetta. Kiinnitys 2:lla ruuvilla M6. Virta 12 A.

DIN 72758 D




AB 10

440:-

Korvaa SSH11/5Z-vaihtimen. Teräsra-kenteinen. Virta 15 A.


DIN 72758.

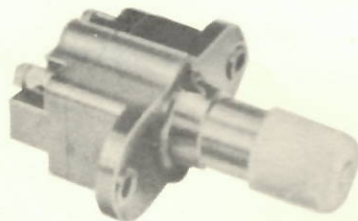

FAS

440:-


Runko mustaa puristetta. Painohattu sinkittyä teräspeltiä. Kiinnitys 2:lla ruuvilla M6. Virta 12 A.



AB 56

600:-

Korvaa SH/NF2/1-vaihtimen. Virta 15 A.



TUS b

:-

Painovaihdin.

Runko mustaa puristetta. Painovipu vaa-
lea. Kiinnitetään kojelaudassa ym. ole-
vaan kehukseen. Virta 15 A.




SLK s

390:-

Mp-vaihdin äänikön napilla.

Runko ja vipu mustaa puristetta. Sopii
ohjaustankoihin O 22-25 mm. Virta 10 A.

DIN 72758 B.




AOH

480:-

Moottoripyörän mekaaninen vaihdin.

Runko ja vipu kiillotettua valua. Siirtää
vaijeritse liikkeen etulyhdyssä olevaan
kosketinlevyyn.

Ensivaruste: mp EMW.



LAS

460:-

Mp-vaihdin äänikön napilla.


Yleismallinen vaihdin. Kiillotettu metalli-
runko. Vipu ja nappi mustat. Sopii O
22 mm:n ohjaustankoon. Virta 8 A.

LASS

410:-

Mp-vaihdin äänikön napilla.

Muuten kuten LAS, mutta rungon reu-
nassa vahvistusripoja.



AMH

480:-

Mekaaninen mp-vaihdin äänikön napilla.
Runko musta, alu-valua. Vipu kirkas.
Virta 8 A.

Ensivaruste: mp AWO 425.




LAS 2

630:-

Mp-vaihdin äänikön napilla.

Runko kromattu. Vipu ja nappi mustat.
Sopii O 22 mm:n ohjaustankoon. Virta
8 A.

SUUNTAKATKAISIMET



SUB b


530:-

Upotettava vipukatkaisin merkkivalolla. Runko mustaa puristetta, vipu vaalea. 8-K-kiinnitysmutteri M 26. Johdotus 6 mm² saakka. Lampun istukka vivussa BA 7s. Vipu irtaantuu painamalla se sisään ja kääntämällä 90° vasemmalle. Toimitetaan ilman lamppua. Virta 6 A. Asennusaukko O 26,5. DIN 72760 A.

HbSUB

120:-

Varavipu, vaalea.



SK 16

585:-

Upotettava vipukatkaisin merkkivalolla. Runko mustaa puristetta ja peltiä, vipu musta. Irroitettavassa vivussa lampun istukka BA9s. Kohtiolla 15 voidaan kytkeä jarruvalot toimintaan vilkkuina. Virta 8 A. Asennusaukko O 26,5.



SK 18

1260:-

Tankokatkaisin merkkivalolla. Valurunko O 34 mm aukolla ohjausputkea varten. Vipu kromattu vaalealla nupilla. Kansi pohjamaalattu. Katkaisimen suuruus 60 x 80 mm. Lampun istukka BA7s. Ensivaruste: EMW 340.



RSL

665:-

Tankokatkaisin. Runko mustaa puristetta O 28 mm aukolla ohjausputkea varten, vipu vaalea. Virta 6 A. Ensivaruste: P70 Zwickau.

H-RSL


135:-

Varavipu.

S-RSL

115:-

Kytкинrengas.



SBS

380:-

Tankokatkaisimen sisäosa. Rakenne peltiä ja kovakudosta. Erikoisrakenne Wartburg-autoon.



Vivun asentojousi.




BLLH

1790:-

Yhdistelmä-tankokatkaisin. Vivun eri liikkeillä kytketään suuntamerkit, äänimerkki ja etuvalovilkutus. Virta 8 A.

Ensivaruste: Trabant.

MP-TYHJÄKÄYNTIKATKAISIMET

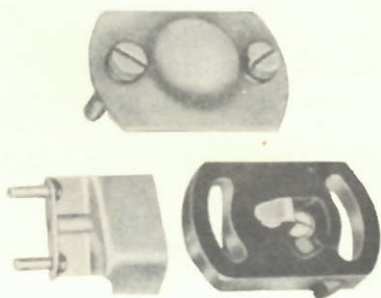

LART

110:-

Vaihdelaatikkoon asennettava kolmiosainen katkaisin.

MZ-RT 125 erikoisvaruste ja kytkee se tyhjäkäyntimerkkivalon. Virta 1 A.




LAES

295:-

MP-runkoon asennettava kolmiosainen katkaisin.

MZ ES 250 ja 175 erikoisvaruste. Virta 1 A.

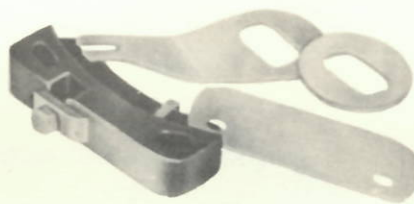

LABK

80:-

Maadoittava vaihdelaatikkoon asennettava katkaisin. Virta 1 A. MZ BK 350 erikoisvaruste.

JARRUVALON KATKAISIMET



St0

330:-

Nestekatkaisin. Runko terästä tai alua. Kierre M 10 x 1, kartio 1:16. Johdotus 2,5 mm² asti. Virta 10 A.

DIN 72795.




St0 2

330:-

Nestekatkaisin. Kierre R 1/8" 27 kierr. 60°, kartio 1:16. Pistiketyyppiä. Virta 10 A.

DIN 72795.



St 0/M

970:-

Nestekatkaisin momenttikytkenällä. Kierre M 10 x 1. Virta 6 A.



StN 2

545:-


Päästökatkaisin Jousella tai Ketjulla. Runko mustaa puristetta, vipu kromattu, kiinnityslevy alua. Jousi pitää katkaisinta auki. Polkimen liike vapauttaa jousen tai ketjun jännityksen, jolloin vipu taantuu sulkien virran. Vivussa merkki "N". Virta 6 A.

DIN 72759 A.

StZ 2

545:-

Vetokatkaisin jousella. Kuin StN 2, mutta toiminta päinvastoin eli jousen jännittyessä.



StSN


245:-

Päästökatkaisin. Runko puristetta. Virta 10 A. DIN 72759.

St SZ

245:-

Vetokatkaisin. Kuin StSN, mutta toiminta päinvastoin.




STL

260:-

Vetokatkaisin. Korvaa DKW Nr 066-0. Ensivaruste: IFA-F8.


ÄÄNIKÖNKATKAISIMET



SLH smb

325:-

Tanko-nappikatkaisin kytkinruuvitapilla. Kirkasta metallia, nappi mustaa puristetta. Asennusaukko Ø 50 mm. Virta 8 A. Ensivaruste: F8, P 70 "Zwickau".



SLH 6

135:-

Mp-upotettava nappikatkaisin. Osa katkaisimesta AmH. Virta 8 A. Ensivaruste: EMW ja AWO.

SLH sob

:-

Tanko-nappikatkaisin kytkinruuvilla. Muuten kuin SLH smb. Ensivaruste: H3S, S4000.

KYTKINRUUVIMERKINNÄT DIN 72552

Kytkin ruuvi	Johdin	
	Mistä	Mihin
2	Magnetto	Virtalukko (oikosulkujohdin).
15	1. Virtalukko 2. - " -	Sytytyspuola. Vilkutin.
15/54	1. Virtalukko 2. - " -	Käynnistysnappi. Pyyhkijän-, Äänikön-, Lämm.laitteen katkaisimet, polttoainemittarin lähetin.
	3. - " -	Suuntakatkaisin (54). Jarruvalon katkaisin. Öljypaineen merkkivalo.
		Dieselkäynnistyskatkaisin tai syt. puola.

17.	Dieselkäynn. katkaisin	Hehkusilmän vastuslangan loppupää.
19	- " -	Hehkusilmän vastuslangan alkupää.
30	1. Akun + (käynnistimen kautta) 2. Valokatkaisin	Valokatkaisin. Käsilampun rasia, aikakello, radio, virtalukko.
31.	Valokatkaisin	Maa.
50	Käynn.nappi	Käynn.magn. katkaisin+(50).
50a	1. Diesel-käynn. katk.	Diesel-muuntokatk. Käynnistinmoottori.
54	1. Perävaunun rasia 2. Vilkutin	Jarruvalo. Suuntakatkaisin.
56	Valokatkaisin	Valonvaihdin.
56a	Valonvaihdin	Kaukovalo etulyhdyn istukassa. Kaukovalon merkkisilmä.
56b	Valonvaihdin	Lähivalot etulyhdyssä.
56b	Valonvaihdin	
57	1. Valokatkaisin 2. - " -	Seisontavalo. Peruutusvalaisin.
58	Valokatkaisin	Takavalot. Rajavalot. Tunnusvalo. Sumulyhty. Kojelautavaionkatkaisin. Sisävalaisimen katkaisin.
61	Valokatkaisin latausmerkkisilmällä	Laturi tai erillinen jänn. säädin.
K	Suuntakatkaisimen merkkisilmä	Suuntaviitta.
L	Suuntakatkaisin	Vasen viitta tai vilkku.
R	- " -	Oikea viitta tai vilkku.

MUISTATTEHAN



- MERKKISET

Latausgeneraattorit
Lataussäätimet
Takavirtareleet
Käynnistimet
Virranjakajat
Diesel-sähköosat
Sytytyskelat
Ääniköt
Rajalyhdyt
Takalyhdyt
Taka-seislyhdyt
Taka-tunnuslyhdyt
Taka-seis-tunnuslyhdyt
Tunnus- ja säiliön valaisimet
Seis-tunnuslyhdyt
Vilkkulyhdyt (suuntavilkut)

Peruutuslyhdyt
Erikoislyhdyt
Vilkun katkojat
Heijastinlevyt
Suuntaviitat
Etulyhdyt, pinta-, uppo- ja mp
Lampun istukat
Pyyhkijän moottorit
Pyyhkijän varsisot
Pyyhkijän vivustot
Huurreruudut
Varokkeet
Sulakkeet
Tulpansuojukset
Valaisimet
Johdin kytkimet

- ja myös sen, että tunnettu ja asiakkaitten tunnustuksen saanut IKA-huolto varmistaa myös varaosien saannin meiltä näihin IKA-tuotteisiin.

ÄLKÄÄ UNOHTAKO, että - - -

Vauhtipyörän hammaskehät "SDB" ym.
Kytkinlevyt "Hoerco"
Kytkinpinnat "Cosid"
Vetoakselit "Vernimb"
Mp-vetohampaikot "Herion"
Jousen tapit "TT"
Jousenhelat "TT"
Jousen sinkilät "TT"
Jousen sinkilän mutterit "MOT"
Nestejarrun osat "ATE"
Jarrunauhat "Cosid"
Jarrupinnat "Cosid"
Jarruniitit
Pyörän ruuvit ja mutterit
Vaarnat ja kartiot "TT"
Olkatapit
Ridetangon päistöt
Polttonestesäiliön kannet
Polttonesteputket ja -letkut
Taipuisat pakoputket
Äänenvaimentimet "Valton"

Jäähdyttäjän kannet
Jäähdyttäjän letkut
Jäähdyttäjän "Tubano"-letkut
Letkun siteet "Matflex"
Kiilahihnat "Tammer"
Kaihtimet
Tiivisteaineet
Pultit ja mutterit "Bufo"
Aluslaatat
Koneruuvit
Painakkeet "Doblina"
Peilit "Spitfire"
Mittarin akselistot "Nobby"
Ilmastointiletkut
Kemikaliot "Teroson"
Jarruneste "ATE ja Ocean"
Johtimet
Autolamput "RFT" ja "Philips"
Kärkisarjat "Plitz"
Etulyhdyn lasit "Hosena"
Työkalut "Dowidat", "Kampman"

- ovat varastomme vahvoja puolia. Tiedustelkaa niitä meiltä, sillä muistattehan nopean palvelumme ja kohtuulliset hintamme.

Tukkumyyjä:

TARVIKE-



Dagmarinkatu 8 - Helsinki
Puhelin 49 42 62 ja 49 49 17